





MAINERO



**PREMIO CITA DE ORO
A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2013**



**PREMIO MAQUINAC
MEJOR LANZAMIENTO
2013**



**PREMIO ASABE - AE50
EE.UU
2014**



**MEDALLA DE ORO
PREMIOS TERNIUM EXPOAGRO
INNOVACIÓN
2014**

CABEZAL MAINERO






MDD-100

www.mainero.com



Distanciamientos que admite	Predispuestos por diseño para trabajar en múltiples distanciamientos y direcciones sin ajustes ni modificaciones.			
Cant. unidades recolectoras (525 mm):	14	16	18	20
Ancho de labor:	7,35 m	8,4 m	9,45 m	10,5 m
Cant. de líneas que recoge				
350 mm:	21	24	27	30
380 mm:	19	22	25	28
420 mm:	18	20	23	25
525 mm:	14	16	18	20
700 mm:	11	12	14	15
Accionamiento:	Barra/s cardánica/s con 60° de rotación libre. Cadenas a rodillos ASA 80 H en baño de aceite.			
Unidades recolectoras:	Modulares. Independientes.			
Cajas de mando	En baño de aceite			
Zafe o limitador de torque	1 por surco. Precargado. No Regulable			
Rolos	Tipo de montaje	Postizos con doble apoyo, con rodamiento blindado, libre mantenimiento en el extremo.		
Número y tipo de aletas	4 simples en un extremo y dobles en el otro			
Chapas espigadoras	Regulables hidráulicamente.			
Cadenas alzadoras	Tipo	CA2801. 66 pasos.		
Cantidad de aditamentos	8			
Sinfin	Accionamiento	Doble mando independiente y apoyo central		
Velocidad	160 r.p.m.			
Tipo de montaje	Eje hexagonal sobre rodamientos esféricos. Registrables			
Sistema de protección	2 zafes o limitadores de torque precargados			
Punteras y capotas	Construidas en acero inoxidable en zona de rozamiento.			
Sinfines en aleros laterales:	Equipamiento estándar. Accionamiento mecánico.			
Trailer	Eje delantero con aro de giro a bolillas (360°) y elásticos. Eje trasero en tándem con elásticos (excepto 14 unidades recolectoras: eje simple). Rodado dual. Total 8 ó 12 neumáticos 175/65 R 14 tipo 90 T.			
Dimensiones generales				
Ancho en transporte	2.290 mm			
Altura en transporte	2.235 mm			
Ancho de trabajo	7.660 mm	8.710 mm	9.760 mm	10.810 mm
Peso:	3.195 kg	3.600 kg	3.960 kg	4.365 kg

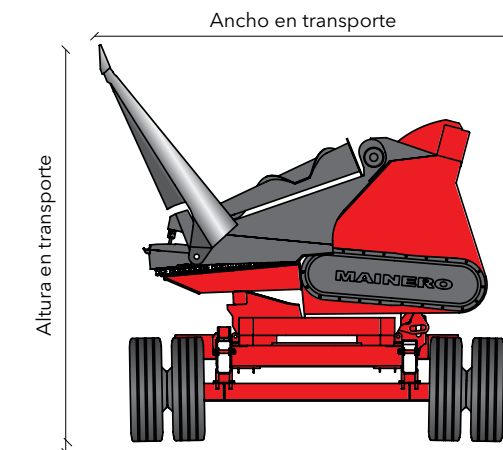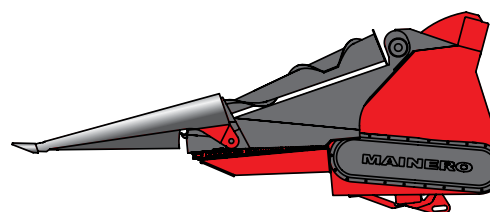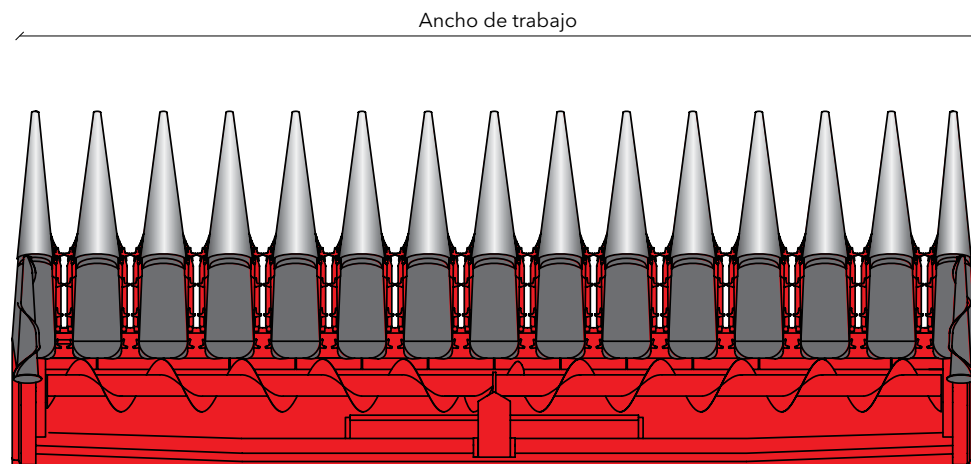

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

